



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

正光興貿易股份有限公司

「無鉛、無毒、無公害」油漆塗料





日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

綱要

1. 品牌故事 & 公司介紹
2. ストロン 士多龍系列介紹
3. カシユー 腰果漆系列介紹



www.ckh.com.tw 正光興貿易股份有限公司

「無鉛、無毒、無公害」油漆塗料

基本介紹 — 品牌故事



- ✘ **1939年** 日本カシユー株式會社第一代社長 **清水谷一郎** 為了研究うるし性能與特性，專程前往(美國)精心研究分析生漆うるし。
研究過程中發現カシユー(腰果的英文名稱Cashew)從腰果殼榨取的汁液(100公斤殼祇能榨出約8公斤的腰果殼汁液)經嚴密分析比對 發現所含殼液成分與うるし(生漆)幾乎完全相同
- ✘ 剛榨取的殼液 與生漆一樣會咬人(使人產生過敏 臉部腫脹等情形)經一再改良，將”腰果殼經高溫油炸出殼液”除去生漆變成熟漆後**咬人過敏現象立即獲得解決** 研究成功後 即刻在美國與日本提出專利申請 取得”專利權”
正準備生產之際 卻適逢第二次世界大戰
- ✘ 戰爭結束後 **1949年**才開始設廠生產製造 “カシユー油性漆” 日本開始販賣 即引起全國瘋狂大銷售供不應求 被稱為”油漆之王”
- ✘ 之後陸續開發 …木器漆 摩擦材料 車用 電器用 手機用
- ✘ 目前東京大阪 有約300名員工 1億四千五百萬的資本額



正光興貿易CKH Trading Co., Ltd



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

✘ 正光興貿易 CKH Trading Co., Ltd

1963創立

營業項目：

+ 日本進口高級塗料(Paint & Coatings)

✘ **カシユ** 腰果漆 油性塗料 (從1966年即引進台灣)


✘ **ストロン** 士多龍 系列 環保漆 (壓克力漆, PU 漆, 控制木材吐油漆)

+ 純金箔, 銀箔, 鋁箔, 金泥, 金箔壁紙

+ 樹脂及耐磨劑(Synthetic Resin and Friction Materials)



✘ 客戶群: 在台灣, 中國, 東南亞市場擁有超過1000個客戶, 熟悉市場相關文化及法令規定

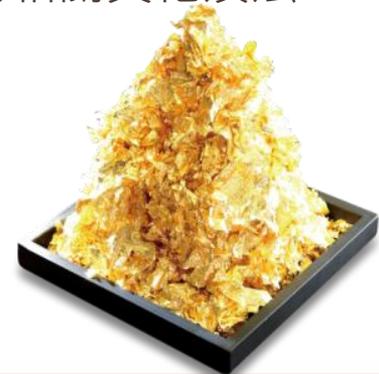



日本カシュ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

1. 士多龍系列

「無鉛、無毒、無公害」PU漆



1. アクリ(壓克力)漆



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

アクリ漆(壓克力漆):太陽照得到的地方**室內外木部**，**金屬類招牌**皆適用
環保漆

適用: 小木屋，金屬不銹鋼鋁窗，保齡球運動場地板塗裝，使用範圍廣泛，各種金屬、汽機車零組件，FRP、Acryl、Poly-Urethane、Phenol，等塑膠類塗裝。

成功案例:

台東小木屋、日本550公里磁浮列車、新幹線、內外部都有採用，台北20多年的金字招牌：台北市會議、新光三越百貨銅製飛天女神像。




1. アクリ(壓克力)漆



日本カシュ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

特 長

- × 室內外塗裝，**乾燥速度快**，密接合性良好，作業性方便。
- × 塗膜肉質良好，外觀肉身肥厚質感好，觸摸非常細緻舒適。
- × 塗膜光澤亮麗，彈性好硬度高又堅韌，柔軟性非常好。
- × **表面亮麗卻不滑**，韌性高耐磨性好，不容易擦傷。
- × 耐熱度高耐候性良好，不易變黃，**小木屋(台東)**，**金屬不銹鋼鋁窗**皆適合。
- × 完全透明，房內外純透明塗裝**保持各種材質原有紋路色澤**
- × 具有**不變黃**的特性
- × 經得起**長期風吹雨打太陽晒**，塗膜經久耐用，耐候性、耐水性、耐摩擦性、耐熱性好
- × 耐藥品性，耐化學品，酒精、汽油、牛油、耐酸、耐鹼、耐溶劑性。

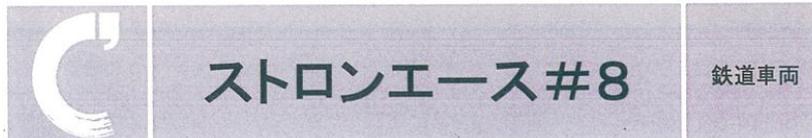



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

1. アクリ(壓克力)漆

性能

- × 作業性質 良好、使用方便、毛刷、噴刷、浸塗皆可。
- × 強制乾燥 60 ~ 100°C 約20~60分
- × 鉛筆硬度 H ~ 2H (依照材質本身硬度而定)
- × 棋盤試驗 100/100 (1mm 方格目試驗 膠帶拉扯不掉漆)
- × 耐水試驗 40°C 240小時浸漬無異狀
- × 耐汽油性 負重1kg x 100回 20°C 浸漬30分無異狀

使用方法

- × 按重量比率、**A液4 + B液1**、先攪拌均勻後，加調薄劑30 ~ 100%攪拌，A + B按重量正確調配好，加稀釋劑後，可使用時間約**6小時**後失效。
- × 室溫20°C 指觸乾燥10~20分，**4小時乾燥可重複塗裝**，36小時後完全乾燥。
- × **金屬材質不須底漆 木質也不一定需要 金屬一定要以壓克力漆先做底漆附著才會好**
- × 包裝方法：(A液 4公斤 + B液 1公斤) 5公斤一組。



類似產品比較



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

瑞怡造漆：

<http://juiyi.com/>

1. 歐瑞士 室外油性護木漆 \$1000/1加侖
2. 騰豐油漆 (優麗旦)



	歐瑞士 - 室外油性 護木漆	正光興 アクリ漆 克力漆)
再塗裝時間	24hr	4hr
稀釋劑：	10~20%	30~100%
塗裝面積：	3坪/L	5坪/L



2. PU 控制木材吐油漆 (底漆)



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

適用：

- ✘ 木材(ex. 黑檀 紫檀 檜木 柚木 樟木)吐油時，任何油漆都無法長期附著，即使塗裝之後或許會光澤美觀，但無法持久。漆面很快就會起痂子般泡粒狀脫落。
- ✘ 先使用 “控制木材吐油漆” 控制木材油脂，然後再開始油漆塗裝工程，才能維持品質安定，永保油漆亮麗、鮮艷、耐久。



2. PU 控制木材吐油漆 (底漆)



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

特 長:

- × 無鉛、無毒、無甲苯、無二甲苯、無重金屬等有害物質。
- × 密著性非常好、又堅韌，可同時當底漆使用。
- × 因塗膜乾燥速度快、密著性良好，上層塗裝時，不受氣候、溫度、溼氣等影響。
- × 最理想的透明底漆，能使材質紋路更鮮明、亮麗。
- × 塗膜硬度高、彈性好、耐高溫、濕氣、耐水、耐溶劑、耐鹼性、可防止水泥氧化。
- × 品質安定良好，使顧客安心使用40多年都不改變



ストロンTXL
8号ストップシーラー

管理NO. E3-050-2210

木工・下塗り
ホルムアルデヒド
放散等級
F☆☆☆☆
登録番号K05009

- × 是日本建筑法，所有建材的放射出来的 fromaldehyde (甲醛) 的数值等级。4个星是等级最高，就是说使用面积不限制，换句话说就是很有安全性。



PU 控制木材吐油漆 (底漆)



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

乾燥時間	室溫 20°C 濕度 75%						
	指觸 10 分						
	硬化再塗 3~5 小時(72小時後完全硬化乾燥)						
混合比率	A液 + B液 = 1 + 1(比率以實秤重量為準)先攪拌均勻						
	直接用毛刷時，不必添加調薄劑稀釋，效果最好。						
	噴刷時可酌量添加 0~100% 專用遲乾調薄劑稀釋。						
使用時間	室溫 20°C 混合後約 6 小時，溫度高，使用時間會縮短。						
塗佈面積	5坪/L						
粘度	A液 + B液 混合攪拌後，室溫 20°C 時(岩田- 2) 9 ± 1 秒						
間隔時間	1 ~ 2 次塗裝間隔，依當時溫度而定。						
	溫度	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C
	時間	10	8	6	5	4	3 小時以上



與其他二度底漆比較(現場sample 板)



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

比較 兩次塗裝結果:	國榮牌 單液 二度底漆	正光興 PU 控制木材吐 油漆
實際使用	1:1調薄劑	1A:1B (可不用調薄劑)
再塗裝時間	短	短
塗裝面積:	3坪/L	5坪/L
	肉身薄	肉身及塗膜厚



3. PU漆 全亮(金油)



日本カシヤ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

PU漆室內外塗裝太陽照不到的地方(太陽照得到的場所請用アクリ漆(壓克力漆))

- ✕ 環保的“PU 漆”為 A液 + B液無鉛無毒、無甲苯、無二甲苯等重金屬有害物質，
- ✕ 適用於各種塑膠成型品塗裝，高級藝術品漆器、食器、木工製品、家庭室內地板、保齡球館、體育館、籃球場、排球場。
- ✕ 耐磨擦，同時保持素材原有紋路色澤鮮艷亮麗。



ストロンTXL2800
(各色・各艶)

管理No. D4-053-2210

木工・上塗り
ホルムアルデヒド
放散等級
F☆☆☆☆
登録番号K05008

ストロンTXL2800は 物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好なウレタン型塗料です。




3. PU漆 全亮(金油)



日本カシュ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

特 長

- × 塗膜的肉質比較好，作業性密著性好，光澤亮麗堅韌耐久。
- × 乾燥速度快、耐磨、漆面亮麗不滑、韌性高、不容易擦傷。
- × ABS、尿素、美耐皿、酚樹酯、尼龍等成型品塗裝附著力良好。
- × 本產品符合日本食品衛生法。
(昭和34年厚生省告示370號) (昭和57年厚生省告示20號)
- × 可以安心使用在高級藝術品漆器、食品、木工製品等，各種塑膠成型品塗裝。

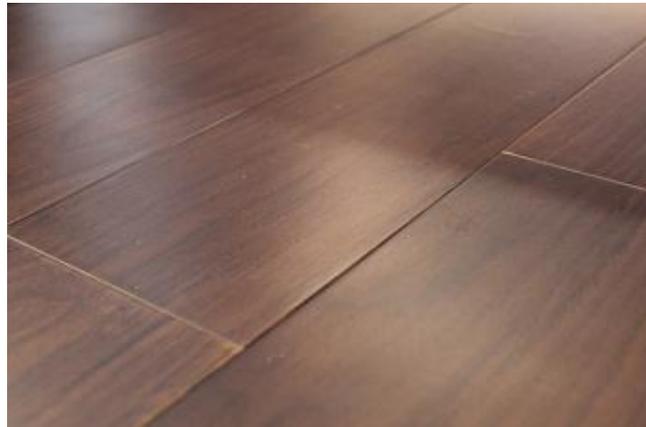

3. PU漆 全亮(金油)



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

塗膜性能

- × 鉛筆硬度 H ~ 3H三菱 (依材質硬度而定)
- × 附著試驗 100/100 (1mm 棋盤目試驗 用膠帶拉扯OK)
- × 耐水試驗 自來水7日 熱開水1小時浸漬無異狀
- × 耐酸性 5% H₂SO₄ (硫酸) 溶液 7日間浸漬無異狀
- × 耐鹼性 5% NaOH (氫氧化鈉) 溶液 7日浸漬無異狀
- × 耐酒精性 15%酒精溶液 7日間浸漬無異狀
- × 耐洗劑性 5%中性洗劑溶液 7日間浸漬 60°C x 30分間浸漬無異狀
- × 耐酢酸性 4%酢酸溶液 60°C x 30分間浸漬無異狀
- × 耐油性 大豆白絞油 48小時浸漬無異狀

使用方法

- × 先攪拌後到出，A液2 + B液1 以秤量為準，攪拌後加調薄劑30 ~ 80%，混合後可用時間： 20°C 5 ~ 10小時 30°C 3 ~ 5小時，過時失效。
- × 噴刷塗裝黏度 13 ~ 18秒(岩田杯NK-2)，噴槍口徑1.0 ~ 1,5mm。
- × 室溫20°C **指觸乾燥約10分、可再塗 3小時** (72小時完全乾燥。)
- × 包裝方法 A2K + B1k



與其他透明金油比較 (現場Sample板)



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

比較 兩次塗裝結果:	國榮牌 單液 Lacquer 透 明噴漆	藍手牌 Blue hand 2液高亮 型 (透明亮光金 油)	正光興 PU 透明金油
實際使用	1:1	1:1:1	2:1:0.5
再塗裝時間	短	短	短
塗裝面積:	3坪/L	3坪/L	5坪/L
	肉身薄	肉身薄	肉身及塗膜厚





日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

2. カシユー 腰果漆系列



カシュー腰果漆 系列介紹

- ✘ 學名Anacardium Occidentale のカシュー樹〔Cashew Tree〕是一種原產於巴西東北部、西印度群島的熱帶性漆科植物。慢慢被移植到今天的非洲、印度、以及其他許多國家，甚至台灣屏東也有種植。
- ✘ 這種樹是一種常綠闊葉樹，高可長至9 ~ 12公尺高，其新枝先端所開的花結成腰果豆〔カシュー・ナット Cashew Nut〕，然後與腰果豆接連的花梗部分發育成 Cashew 蘋果〔Cashew Apple〕。被一般人稱為腰果豆的果實部分，其實指的是腰果的核。腰果核極富營養價值，所以在食用上被視為珍品。腰果豆的外殼類似姆指大的曲玉形狀，圍繞在腰果豆四周的殼，是由厚約三公釐的蜂窩狀細胞組織而成。在這組織裏面含有深褐色腰果豆殼液。在摘下腰果豆的果實同時，將此液分離出來，就成為Cashew 油漆〔カシュー油性漆〕的主要原料了。



嬰兒肌膚般嫩細のカシユー油性漆



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

1. **無毒**：腰果豆殼液擁有和生漆〔うるし〕非常相似的組成分，同樣地對於人類皮膚偶而會產生中毒而起斑疹，但經過處理製造出來的 Cashew 油漆〔カシユー油性漆〕則**沒有必要顧慮有中毒而起斑疹的事**。
2. **適用範圍**：カシユーCASHEW 油性漆，和市面上的油性漆、纖維素漆、合成樹脂漆及各種系統油漆經各方面比較的結果。確實證明カシユー油性漆擁有最優良的性能，是經過專家與社會各界所公認的事實。尤其是**美術工藝品、漆器、家具、建築工具、佛壇佛具(現場sample)**、纖維品、日用品，乃至車輛、船舶、建築物、重要建造物、電器機器、電氣通信器、理光學用機械、化學工業工作機械等等設施上，甚至被廣泛使用在各種用途。
3. **銷售地區**：台灣 中國 美國、南美洲、東南亞等海外地區。



カシユー腰果漆 特長



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

腰果漆的特性接近天然漆，**硬度大、耐磨性也很好，也耐酸、防水不易氧化，其透明度比天然漆更好。**

1. 塗膜強韌且富彈力性：

生漆(中國漆)塗膜雖然硬，但比較起來尚**欠缺彈力性**，而 Cashew 油漆突破了傳統能夠形成既硬且強韌的塗膜並富彈力性。

2. 只靠自然乾燥即能得到足勘與烤漆相匹的強韌塗膜：

腰果漆是利用調薄劑揮散同時於室溫下酸化重和，**依自然乾燥的方式就能達到與(鋼琴)烤漆同樣的強韌塗膜。**

3. 優美的光澤是其他品牌油漆所無法比你的獨特優特：

腰果漆的漆面，擁有**非常突出的光澤**，**塗膜強韌且富彈力**，同時各種顏色的色澤又極其古典高貴細緻 ex. Cashew 油漆繪畫等藝術品。

4. 附著性良好：

不論是用在**木器或金屬**，完全硬化後的塗膜，即使是經過長時間的擦拭使用，不但光澤越顯高貴光亮，更不會發生剝離或龜裂的現象。

5. 耐油性及耐溶劑性優良



カシユー腰果漆 特長2



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

6. 富耐水性: (20°C 18hrs)

即使是將塗膜放置於沸騰水中，經過30分鐘的沸騰浸泡，也不會有任何變化，吸水率也僅僅1%上下，這種特性在漆器、食桌的製造及地板所使用的油漆特別受到喜愛。

7. 耐藥品性大:

對於酸(45%硫酸50°C 96hrs)、鹼以及其他藥品，具有一般油漆塗料所沒有的特性。能耐久不腐蝕。

8. 耐熱 200 度 & 電氣絕緣性佳

9. 經濟實惠:

腰果漆比生漆的價格更便宜，

因為以實際油漆面積來衡量比較，

塗佈面積大(5坪/KG)，單位面積費用還比一般油性漆、洋干漆、噴漆更便宜，而且油漆粉刷塗膜肉質豐厚。



カシュー腰果漆 作品観賞：台中監獄



日本カシュ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

<http://www.tcp.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=140548&CtNode=24589&mp=048>

成品 様式				
名稱	江郷清夏	紫艶蜂情	鬱金香	關雲長
尺寸	20×20×20(cm)	19×19×28(cm)	18×18×32(cm)	53×44×1.5(cm)
售價	20,000元	20,000元	8,000元	20,000元
成品 様式				
名稱	荷香	清平調	楓情	反彈琵琶
尺寸	18×18×26(cm)	19×19×21(cm)	21×21×37(cm)	60×40×1.5(cm)
售價	15,000元	6,000元	10,000元	25,000元

塗裝方式

工程	使用材料	作業要領	室溫20℃ 下次塗裝 相隔時間
1	素材整理	先用砂紙#240 後用#320修整	素材必須磨得十分平滑，不能有傷痕
2	塞木穴隙 (填底)	カシュー下地2號 用木刀極力擠壓填塞木穴隙	用木刀極力擠壓填塞木穴毛細孔 彎曲面時加一點調薄劑使均勻平滑
3	研磨	耐水砂紙#240	用木槐卷耐水砂紙平均磨平滑。
4	下層油漆	カシュー透明漆或其他顏色 カシュー調薄劑 毛刷 20~25% 噴刷35~50%~100%	用濾紙過濾後平滑均勻油漆。
5	研磨	耐水砂紙#320	平滑均勻研磨
6	中層油漆	カシュー透明漆或其他顏色 カシュー調薄劑 毛刷 20~25% 噴刷35~50%~100%	用濾紙過濾後平滑均勻油漆。
7	研磨	耐水砂紙#400~再用#800	磨平均而平滑
8	上層油漆	カシュー透明漆或其他顏色 カシュー調薄劑 毛刷 20~25%	用濾紙過濾後平滑均勻油漆。

4小時

15小時
(100% 8小時)

15小時
(100% 8小時)

塗裝影片觀賞：



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD



カシユー腰果漆顏色



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

產品							
48透明							
53透							
54紅溜*	No.48	No.53	No.54	No91	No92	下地漆	No50
57黃							
73鮮紅							
84綠	No57	No71	No73	No84	No88	二度漆	
88青							
91黑							
50白							
92黑豔消							
101濃黑							
貼金箔液							






日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

カシユー 貼金箔液

貼金箔液，是可以使用在カシユー油漆上面的一液型，貼金箔粘接劑。從底漆到面漆越乾燥越光澤，貼起來的金箔面就越美觀越全亮。

特 長

- × 粘貼金箔時**粘接力強，附著性良好**。
- × **大面積**可以刷塗或擦拭法，作業性良好。



使用 方法

- 調 配:將貼金箔液添加カシユー調薄劑 50倍 ~ 100倍充分攪拌稀釋後，放置24小時後再使用這些稀釋好的貼金箔液。
- 作業方法:用毛刷將稀釋貼金箔液塗刷在須貼金箔面上經1 ~ 2分左右乾燥或者使用“棉”(脫脂棉)輕輕塗抹吹散溶劑分的要領粘貼金箔。
- 金亮方法:稀釋量多，均一塗布時薄塗，粘黏金箔潤飾光澤好。
- 艷消作法:稀釋量少，均一塗布時厚塗，粘貼金箔潤飾無光澤。

カシユー 貼金箔液




日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

注意事項

- × “カシユー調薄劑” 揮發慢作業性比較好。請使用 “カシユー調薄劑” 調配
- × 貼金箔的技術必須相當熟練才行，敬請充分練習才會十分熟練。
- × 包裝方法：カシユー半公斤罐裝。

(以上資料是カシユー會社及多數顧客實際操作經驗成果謹提供參考，使用者可依個人習慣及方法自己調配)



其他優質 カシユー腰果漆 產品:



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

1. サーフェーサ (Surfacer) -有顏色的底漆
棕色 & 白色 (展示 sample 板)

2. パテ (Putty) -下地 (棕色)
除木質外, 可用於大理石, 金屬等材質

下地 2 号

カシユー下地(パテ)の標準品で、全てにバランス良く設計されています。
へら付けの作業性も良く、適度な厚付けも可能で、堅牢さも備えています。
金属素地へのスポット溶接の穴埋め・錆物の巣穴埋め・下地付け等に使用されるのもこの下地2号です。乾燥12~15時間。



腰果漆結論



日本カシユ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD

- ✘ カシユ一油性漆 - 天然腰果殼利用殼油高溫200°C以上炸出殼液
- ✘ 精密釀造提煉的天然油性漆迄今尚未發現更優異特殊性能可媲美
- ✘ 日本60年多年來：日本神龕神桌 佛像 祖先牌位 佛具 供桌 迄今無法改變 銷售高級高貴附加價值的漆類 仍然排名第一
- ✘ 台灣1966年進口迄今 無論房屋隔間 壁櫥 傢俱 神桌 天花板地板 畫龍雕鳳 **白鐵皮或鋁門窗(sample)** . . 等等人人都能夠輕鬆方便 自行調配創作 手工藝品 無論現代化或骨董式藝術產品 都能運用自如



日本カシュ株式会社總代理
CKH TRADING CO.,LTD
正光興貿易股份有限公司

www.ckh.com.tw

日本新標準 愛護居家環境預防過敏

敬請選用日本嚴格管理「無鉛、無毒、無公害」油漆塗料

カシュ - 油性漆

カシュ - 售價	500g	1k	16k
No.48ネオクリヤ-透明	410	810	11800
No.53 透	410	810	11800
No.54 紅溜	410	810	11800
No.50白	550	-	-
No.57黃	550	-	-
No.73鮮紅	550	-	-
No.84綠	550	-	-
No.88青	550	-	-
No.91黑	410	810	11800
No.92黑艶消	-	810	11800
No.101濃黑	-	810	11800
● 貼金箔液	680	-	-

下地(パテ)	1.5k	810	-	-
サ-フェ-サ-	1.5k	810	25k	11800

カシュ - 調薄劑 或 松節油			
1立	250	1加侖	950
5加侖	4500	50加侖	43000

漆用濾紙 20 英吋 x 20 英吋 乙張 20

以上 售價需另加 5% 營業稅

ストロン(士多龍)

ストロン 無鉛無毒漆	A:B	包裝	售價
アクリ内外部不変色	4:1	A4k:B1k	5500
PU控制木材吐油漆	1:1	A1k:B1k	1300
PU二度漆	2:1	A2k:B1k	1800
PU面漆 金油	2:1	"	2100
" 半艶 艶消	2:1	"	2100
PU面漆 金油	1:1	A4k:B4k	4100
" 半艶 艶消	1:1	"	4100
" 二度漆	1:1	"	4100

ストロン(士多龍) 調薄劑 或 遲乾調薄劑			
1立	250	1加侖	950
5加侖	4500	50加侖	43000



總結：



- × 黑檀 紫檀 檜木 柚木 樟木 油脂多防止吐油脫漆 “控制木材吐油漆”當底漆控制吐油 質感會更好
- × カシユ-油性漆ストロン(士多龍) 塗裝方法都一樣
 1. 素材採用#320以上砂紙細心順紋路研磨整理
 2. 素材凹凸不平時先用カシユ-打底漆 或 二度漆隔日#400砂紙仔細磨除材絲 整理素材面
 3. 油漆調薄後採用過濾紙 濾除雜質後使用.
- × 地板塗裝一樣 可用滾筒方法較方便快捷 可以不須用二度底漆 減少粉狀物質 因地板是經常走動 添加粉質會影響密接性質 耐衝擊 耐磨擦 耐踐踏效果會更好 增長耐久性.
- × 內外部塗裝方法一樣 日本居家環保 ストロン(士多龍) ストロン アクリ樹脂 耐候性 耐風吹雨打 內外部皆宜
- × 新光三越 北市議會 亞太會館女神像 行天宮檜木等 日本550公里磁浮 新幹線內 外塗裝選用 數十年效果良好.